

# N2 GENERAATORID

## LOODUD KAITSMA

### TELEKOMMUNIKATSIOON JA IT

Puhas ja vaikne tehnoloogia ei ohusta väärtuslikku ja tundliku elektroonikat.

### ÕLI & GAASITÖÖSTUS, KAEVANDUSED

Pakub kaitset A ja B klassi põlengute vastu, ilma kustutusjäakide tülika koristuseta.

### MUUSEUMID, KUNSTIGALERIID, ARHIIVID

N2 generaatorid saab paigaldada diskreetselt ja märkamatuks. Kustutamisel vabanev gaasiline lämmastik ei kujuta ohtu tundlikele materjalidele, nagu maalid ja vanad dokumendid.

### MEDITSIINIASUTUSED, HOOLDE- JA VANADEKODUD

Ohutu ka kehva tervisega patsientidele ja liikumispuudega inimestele, keda on keeruline kiiresti evakueerida.

### LAEVANDUS

Usaldusväärne A ja B klassi tulekaitse ilma inimestele ohtliku HF gaasi tekketa.

### LENNUNDUS


Paindlikud paigaldusvõimalused pakuvad ainulaadseid võimalusi erinevates lennunduse valdkondades, nagu näiteks kaubaruumid ja mootoriruumid.

### RONGID JA BUSSID

Ideaalne lahendus mootoriruumi kaitsmiseks põlengute vastu.

### KAITSEVÄE SOOMUKID

Sõltumatud USA laborid on kinnitanud, et N2 generaatorid suurendavad oluliselt ellujäämisvõimalusi sõitjateruumis reaalse ründe korral.

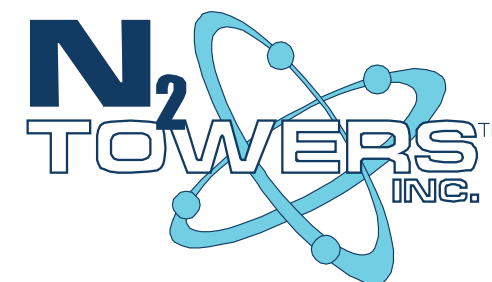


## N2 TOWER KUSTUTUSSÜSTEEM

Uusim tehnoloogia tulekaitses



## N2 generaatorid

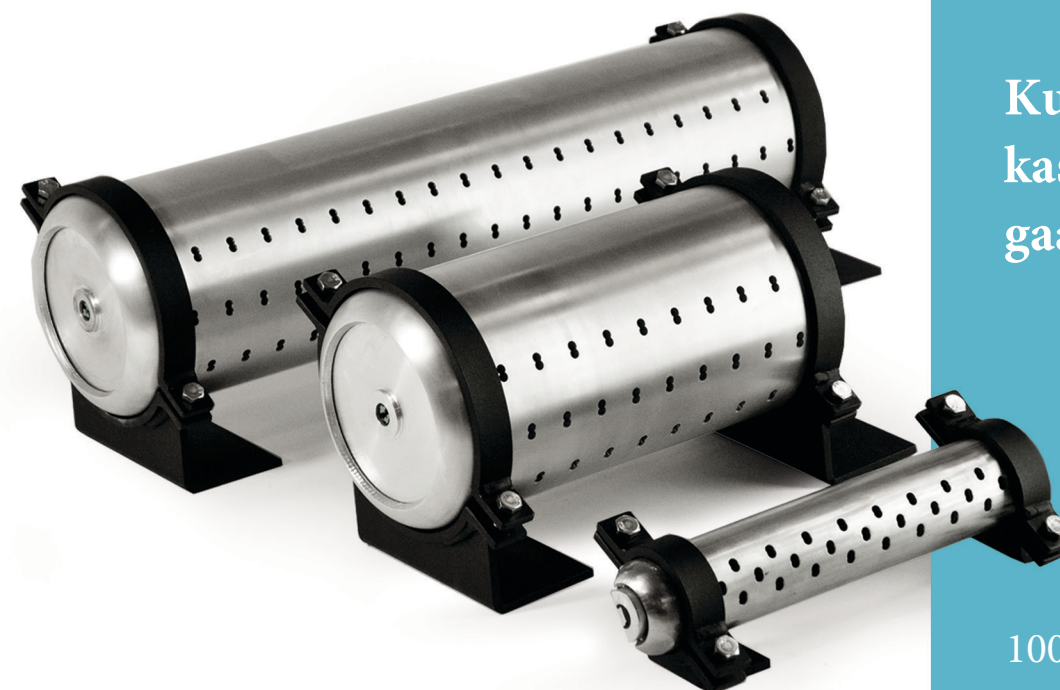

Kustutamiseks kasutatakse puhast gaasilist lämmastikku.

100% keskkonnasõbralik toime, kustutamisel tekitab ruumi minimaalse rõhu ja on üks vaiksemaid kustutussüsteeme maailmas.



SecuriTec OÜ

[securitec@securitec.ee](mailto:securitec@securitec.ee)

[www.securitec.ee](http://www.securitec.ee)


Tel. +372 627 5870



Approved by US EPA  
for Occupied Spaces



Approved by US  
Department of Transportation

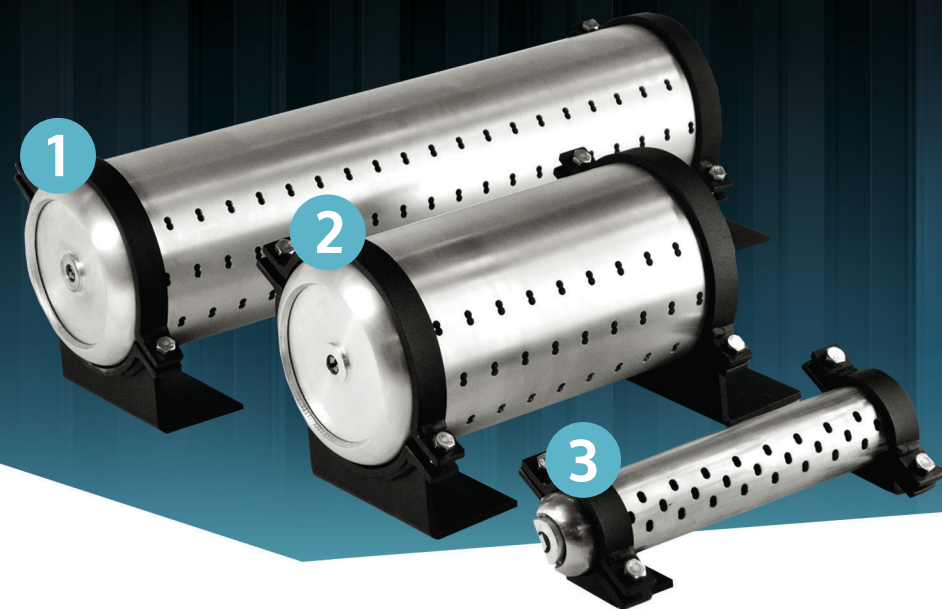


## N2 GENERAATORID

- 1 Kustutusala 12,5 m<sup>3</sup>  
Mõõdud 15,2 cm x 60,9 cm
- 2 Kustutusala 6,2 m<sup>3</sup>  
Mõõdud 15,2 cm x 30,5 cm
- 3 Kustutusala 0,5 m<sup>3</sup>  
Mõõdud 5,1 cm x 35,6 cm

## N2 Tower kustutussüsteem

- 1 Suitsuandur
- 2 Keskseade
- 3 N2 järjestusmoodul
- 4 Alarm
- 5 N2 Generaator, esimese astme rakendus
- 6 N2 Tower, teise astme rakendus
- 7 N2 Generaator, paigaldatud põranda alla
- 8 Lokaalne suitsuandur

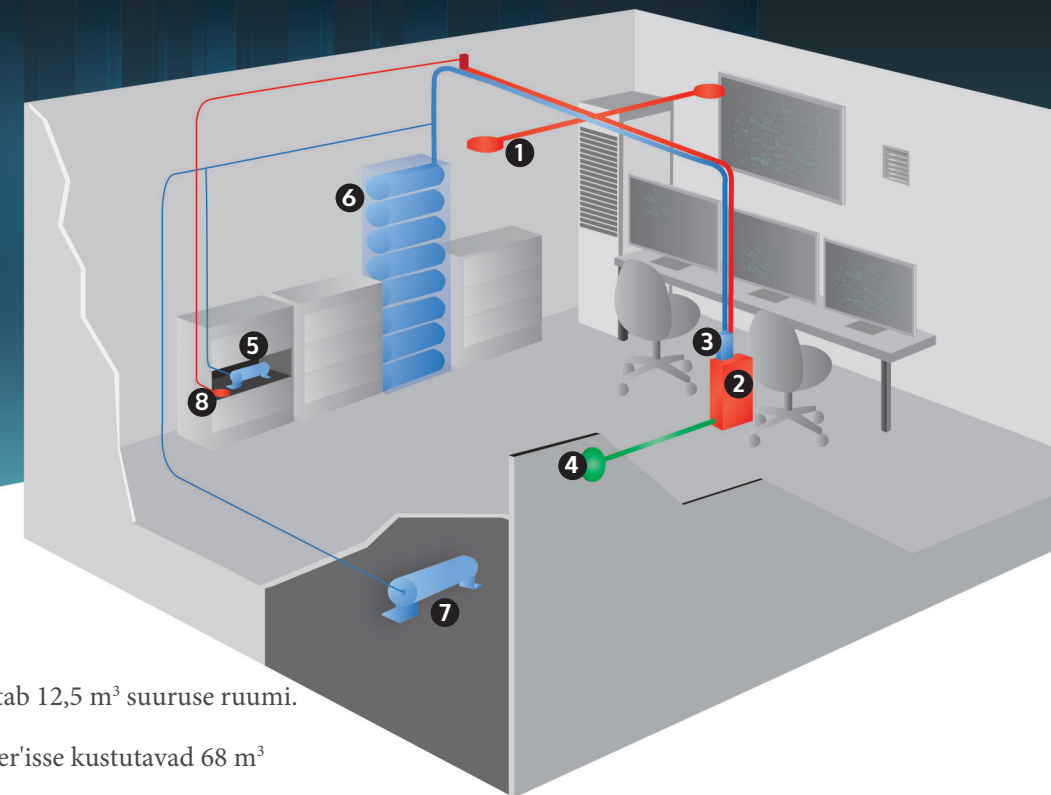

Kolm erinevat N2 Generaatorit võimaldavad katta täpselt vajaliku kustutusala  
**Minimaalselt 15 aastat hooldusvaba ja**  
**100% lekkekindluse garantii.**

## N2 TOWER

Üks 15,2 cm x 60,9 cm N2 Generaator kustutab 12,5 m<sup>3</sup> suuruse ruumi.

Kuus N2 Generaatorit paigaldatuna N2 Tower'isse kustutavad 68 m<sup>3</sup> suuruse ruumi.



## KUIDAS TÖÖTAB

?

1

Tahke lämmastik hoiustatakse kompaktses N2 Generaatorites.

2

Tuvastatakse tulekahju või plahvatus.

3

Vabaneb puhas gaasiline lämmastik.

4

Tulekahju kustutatakse vähem kui minutiga, plahvatuslik tuli vähem kui 150 millisekundiga.

5

Ruumi hapnikutase võimaldab seal ohutult viibida, puuduvad kustutusaine jäägid ja ruum ei vaja tülikat puhastamist.

N2 Generaatorid paigaldatakse vertikaalselt 30,5 cm vahedega N2 Tower'isse, vähendamaks paigalduseks vajalikku põrandapinda.

N2 Generaatori käivitumine ei eralda tulega kokku puutudes ohtlikku vesinikfluoriidi (HF).

## Lihtne projekteerida

KAITSTAVA ALA  
m<sup>3</sup> KOKKU

=

VAJALIKE  
GENERAATORITE ARV

ÜHE GENERAATORI  
POOLT KAETAV ALA m<sup>3</sup>

Puudub vajadus torustikele ja surve all olevate gaasiballoonide hoiustamiseks.